Cassette
serie **L01**

HIGH TECHNOLOGY WORLD


3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

R-32

A++ SEER

A+ SCOP

SCOP Warmer

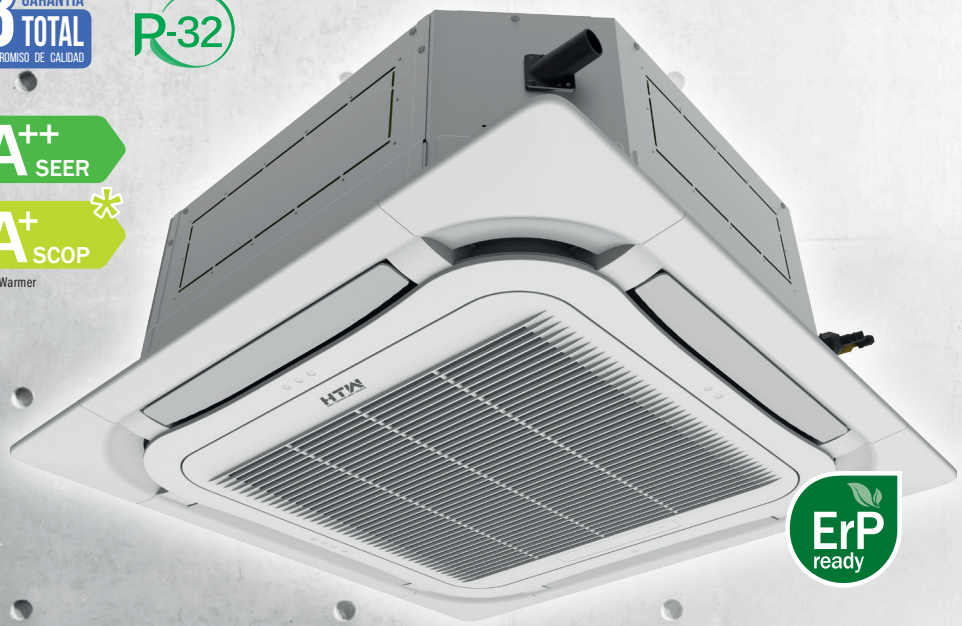

DC inverter — Compresor y ventilador DC Inverter

Diseño compacto

Fácil — Fácil instalación

Mayor eficiencia

47dB SEGÚN MODELO

Entrada de aire fresco

1100mm — Bomba de drenaje

8ºC — Modo calor

70m 30m — Mayor distancia frigorífica

Stand by 1W

Inteligente desescarche

Protección integral

Función anti-frío

Diseño silencioso

Mando a distancia

MODELO			INT.	HTW-C6-035L01R32	HTW-C6-052L01R32	HTW-C9-071L01R32	HTW-C9-105L01R32
			EXT.	HTW-C6I-035L01-R32 / HTW-U0-035L01-R32	HTW-C6I-052L01-R32 / HTW-U0-052L01-R32	HTW-C9I-071L01-R32 / HTW-U0-071L01-R32	HTW-C9I-105L01-R32 / HTW-U0-105L01-R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW		3,5	5,0	7,0	10,0
		Frig/h		3.010	4.286	6.001	8.598
		Btu/h		11.900	17.000	23.800	34.100
	Consumo	W		1.000	1.600	2.050	3.100
	Corriente	A		4,5	7,20	8,80	13,80
	SEER	-		5,9	6,10	7,20	6,10
	Clasificación Energética	Frío		A+	A+	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW		4,00	5,50	8,00	12,00
		Kcal/h		3.440	4.715	6.858	10.313
		Btu/h		13.600	18.700	27.200	40.900
	Consumo	W		1.050	1.580	2.221	3.550
	Corriente	A		47	7,60	9,50	15,70
	SCOP	–		4,0	3,8	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor		A+	A	A+	A+
CARACTERÍSTICAS							
Unidad interior	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)		57/–/–	46/44/37	42/40/39	48/46/42
	Caudal aire	m^3/h		650	760	1.100	1.500
	Temperatura de operación	ºC		16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)		61	65	67	70
	Presión sonora	dB(A)		55,5	50	52	55
	Caudal aire	m^3/h		3.000	3.000	3.600	5.900
	Temperatura de operación	ºC		-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24
Refrigerante	Tipo/ Carga	– / Kg		R32/0,78	R32/1,0	R32/1,6	R32/2,5
	Carga adicional >5	g/m		16	16	40	40
Presión de diseño		Mpa		4,6/2,5	4,6/2,5	4,6/2,5	4,6/2,5
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2		20	35	50	72
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior - Panel	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm		570×265×570 – 620×47,5×620	570×265×570 – 620×47,5×620	840×240×840 – 950×52×950	840×240×840 – 950×52×950
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm		688×295×643 – 701×125×701	688×295×643 – 701×125×701	963×325×963 – 1.033×112×1.038	963×325×963 – 1.033×112×1.038
	Peso neto/bruto	Kg		16 / 22 – 6 /9,5	17 / 22 – 6 /9,5	29,0/ 36,0 – 6 /9,5	31/38 – 6 /9,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm		818×596×302	818×596×302	892×698×340	940×820×460
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm		945×417×630	948×645×420	1.029×750×458	1.073×868×563
	Peso neto/bruto	Kg		40 / 37	39/ 42	53/ 57	83 / 95
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.		1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Longitud máx,	m		30	35	50	65
	Desnivel máx,	m		15	20	25	30
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm		2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm		2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
CÓDIGO EAN Conjunto				**8435483812697**	**8435483811379**	**8435483811416**	**8435483811553**

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Cassette
serie **L01**

HIGH TECHNOLOGY WORLD


3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

R-32

A++ SEER

A+ SCOP

SCOP Warmer

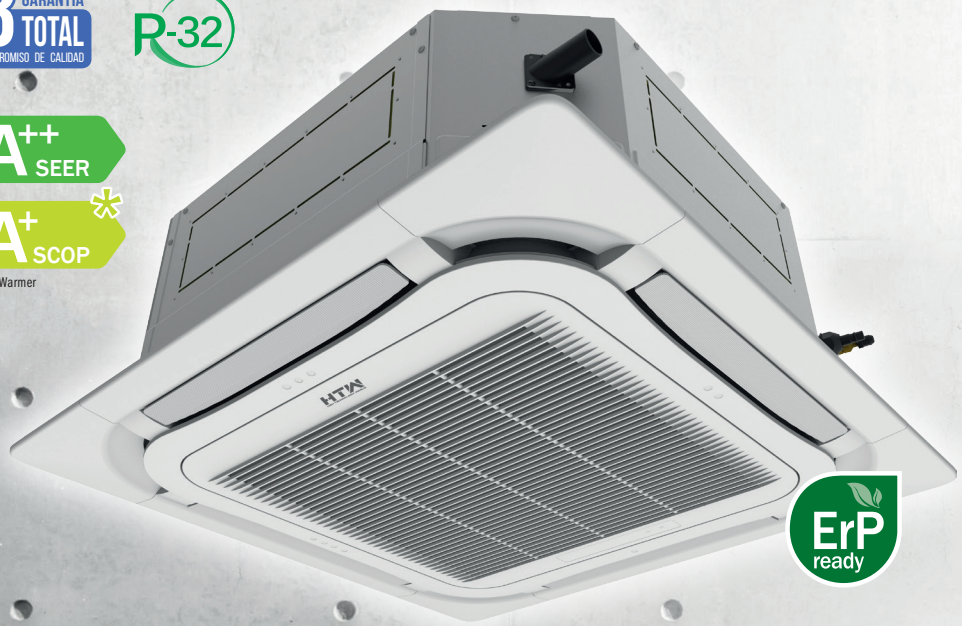

DC inverter — Compresor y ventilador DC Inverter

Diseño compacto

Fácil — Fácil instalación

Mayor eficiencia

47dB SEGÚN MODELO

Entrada de aire fresco

1100mm — Bomba de drenaje

8ºC — Modo calor

70m 30m — Mayor distancia frigorífica

Stand by 1W

Inteligente desescarche

Protección integral

Función anti-frío

Diseño silencioso

Mando a distancia

MODELO			HTW-C9-120L01R32	HTW-C9-140L01R32	HTW-C9T3-140L01R32	HTW-C9T3-160L01R32
		INT.	C9I-120L01-R32	C9I-140L01-R32	C9I-140L01-R32	C9I-160L01-R32
		EXT.	U0-120L01-R32	U0-140L01-R32	U0T3-140L01-R32	U0T3-160L01-R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		380-415V (3 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	12	13,40	13,40	14,50
		Frig/h	10.406	11.524	11.523	12.456
		Btu/h	41.287	45.722	45.700	49.400
	Consumo	W	4.100	4.650	4.700	5.200
	Corriente	A	17,5	20,8	7,20	7,60
	SEER	—	6,10	6,10	6,10	6,10
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	13,50	15,50	15,50	17,00
		Kcal/h	11.610	13.330	13.314	14.625
		Btu/h	46.000	52.888	52.800	58.000
	Consumo	W	4,2	4,35	4.450	4.800
	Corriente	A	18	25	6,20	7,20
	SCOP	—	-	-	3,8	4
	Clasificación energética	Calor	-	-	A	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	49/46/42	52/47/41	52/47/41	53/47/41
	Caudal aire	m^3/h	1.800	1.800	1.900	2.000
	Temperatura de operación	ºC	16-30	16-30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	71	71	71	72
	Presión sonora	dB(A)	55	56	56	57
	Caudal aire	m^3/h	5.900	5.900	5.900	6.600
	Temperatura de operación	ºC	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24
Refrigerante	Tipo/ Carga	– / Kg	R32 /2,65	R32 /2,8	R32 / 2,8	R32 / 3,6
	Carga adicional >5	g/m	40	40	40	40
Presión de diseño		Mpa	4,6/2,5	4,6/2,5	4,6/2,5	4,6/2,5
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	85	96	96	103
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior - Panel	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	840×240×840 – 950×52×950	840×240×840 – 950×52×950	840×290×840 – 950×52×950	840×290×840 – 950×52×950
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	963×325×963 – 1.033×112×1.033	963×325×963 – 1.033×112×1.033	963×379×963 – 1.033×112×1.038	963×379×963 – 1.033×112×1.038
	Peso neto/bruto	Kg	33/41-6/9,5	33/41-6/9,5	36/44 - 6/9,5	36/44 -6/9,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	940×820×460	940×820×460	940×820×460	900×1.345×340
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.073×868×563	1.073×868×563	1.073×868×563	1.033×1.395×443
	Peso neto/bruto	Kg	95/107	95/107	95/ 107	112/ 122
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Longitud máx,	m	65	75	75	75
	Desnivel máx,	m	30	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2×4+T	2×6+T	4×2,5 + T	4×2,5 + T
	Interconexión	mm	2×2,5	2×2,5	2×2,5	2×2,5
CÓDIGO EAN Conjunto			8435483813502	8435483813496	8435483813489	8435483813472

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.