CE

R-32

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD


5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

32dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

ErP ready

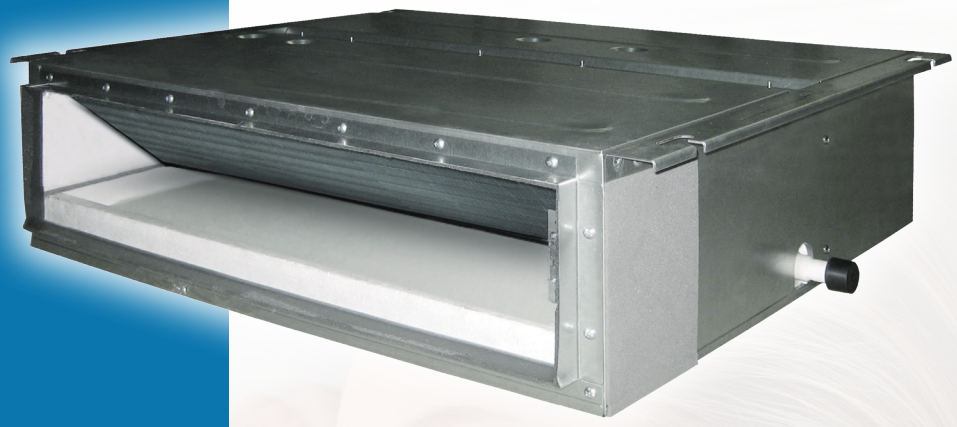

CONDUCTO MULTISPLIT

serie M01-R32

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

Entrada de aire fresco

Entrada de aire fresco con posibilidad de control mediante válvula que mejora el rendimiento al poder controlar el suministro de aire fresco requerido.

Posibilidad de configurar el retorno

Los conductos tienen dos retornos de aire configurables que permiten su adaptaión a cualquier tipo de instalación.

Mayor distancia frigorífica

Se consigue alcanzar distancias frigoríficas máximas en metros en horizontal y vertical y desniveles más altos.

Control cableado

Las unidades de conductos incorporan de serie un control cableado que nos permite ajustar a la perfección todos los parámetros de la unidad. Además tiene la ventaja de incorporar un sensor remoto para poder conectar un mando inalámbrico en caso de que sea necesario.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie M01-R32



MODELOS

			HTWMDI035M01R32	HTWMDI052M01R32	HTWMDI071M01R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	5,0	7,1
		Frig/h	3011	4301	6108
		Btu/h	11942	17060	24225
	Consumo	W	65	80	110
	Corriente	A	0,28	0,35	0,48
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,85	5,5	8,0
		Kcal/h	3441	4301	6883
		Btu/h	13136	18766	27296
	Consumo	W	65	80	110
	Corriente	A	0,28	0,35	0,48
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	49/42	51/43	52/44
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	39/35/32	41/36/33	42/37/34
	Caudal aire (H/M/L)	m^3/h	550/400/300	700/600/500	1000/750/550
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	25	36	51
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700×615×200	900×615×200	1100×615,00×200,00
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	890×740×290	1120×740×290	1320×740×290
	Peso neto/bruto	Kg	22 / 28	26 / 32	30 / 40
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Interconexión	mm	4x2,5 + T	4x2,5 + T	4x2,5 + T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483812048**	**8435483812055**	**8435483812062**

NOTAS:
SCOP Average.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.