CE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD


5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

27dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER

A++ SCOP

ErP ready

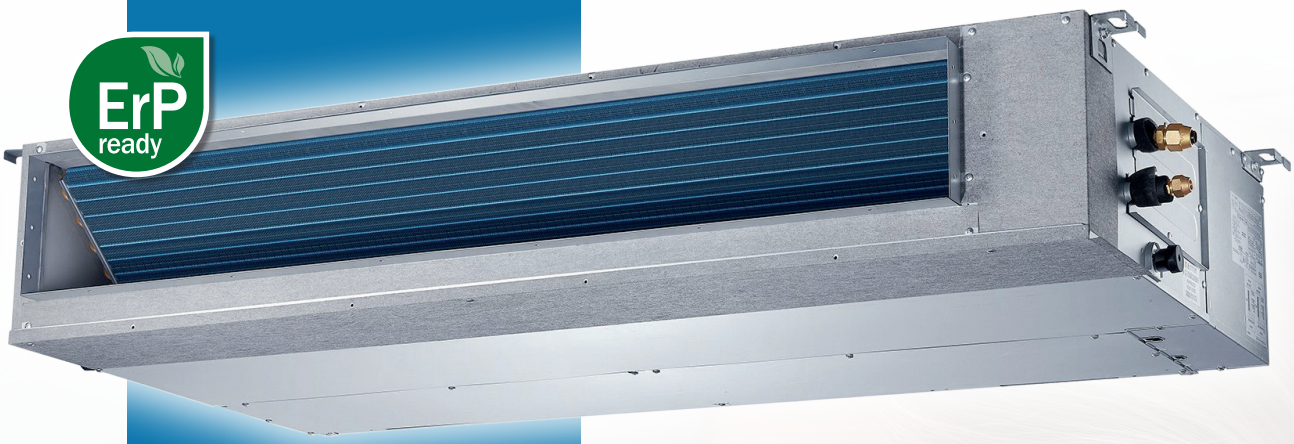

COMPATIBLE AIRZONE

CONDUCTO MULTISPLIT
serie IX43

Control constante del volumen de aire

Su tecnología permite que el conducto ajuste su presión estática automáticamente manteniendo con ello un volumen de aire adecuado y constante.

Altura reducida

Los conductos IX43 se caracterizan por una altura más reducida que los anteriores modelos IX40, adecuada para techos con poco espacio.

Control y programación mediante control cableado

Las unidades de conductos incorporan de serie un control cableado que nos permite ajustar a la perfección todos los parámetros de la unidad. Además tiene la ventaja de incorporar un sensor remoto para poder conectar un control remoto inalámbrico en caso de que sea necesario.

Bomba de condensados

La bomba de condensados incluída es adecuada para una mayor elevación de hasta 750 mm.

Flexibilidad en sus entradas de aire

Con los conductos IX43 tiene distintas posiciones en su entrada de aire, tanto en la zona posterior como en su base. Ideal para usar y adaptarlo en distintos espacios.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie IX43



Gas refrigerante | Compresor y ventiladores DC Inverter | Temporizador 24h | Filtro multifuncional | 2 cables de comunicación sin polaridad | Altura reducida | Bomba de condensados Incluida | Control cableado

MODELOS

			HTW-MDI-035IX43	HTW-MDI-052IX43
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	5,2
		Frig/h	3010	4540
		Btu/h	12000	18000
	Consumo	W	1300	1643
	Corriente	A	5,7	7,5
	SEER	-	5,6	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A+	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,8	5,5
		Kcal/h	3268	4790
		Btu/h	13000	19000
	Consumo	W	1200	1542
	Corriente	A	5,5	7,1
	SCOP	-	4,9	4,8
	Clasificación energética	Calor	A++	A++
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	59	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/34.5/27.5	42/40/38
	Presión estática	MPa	0-60	0-70
	Caudal aire	m^3/h	600/480/300	939/862/691
	Temperatura de operación	ºC	17~30	17~30
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	25	37
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700x200x450	880x210x674
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	860x275x540	1070x270x725
	Peso neto/bruto	Kg	18/22	25,4/31
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4"-1/2"
Conexiones eléctricas	Alimentación	int.	desde la exterior	desde la exterior
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T
CÓDIGO EAN	**Interior**		**8435483811621**	**8435483808089**

NOTAS:
SCOP Warmer.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.