CE

R-32

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD


5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

55dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

ErP ready

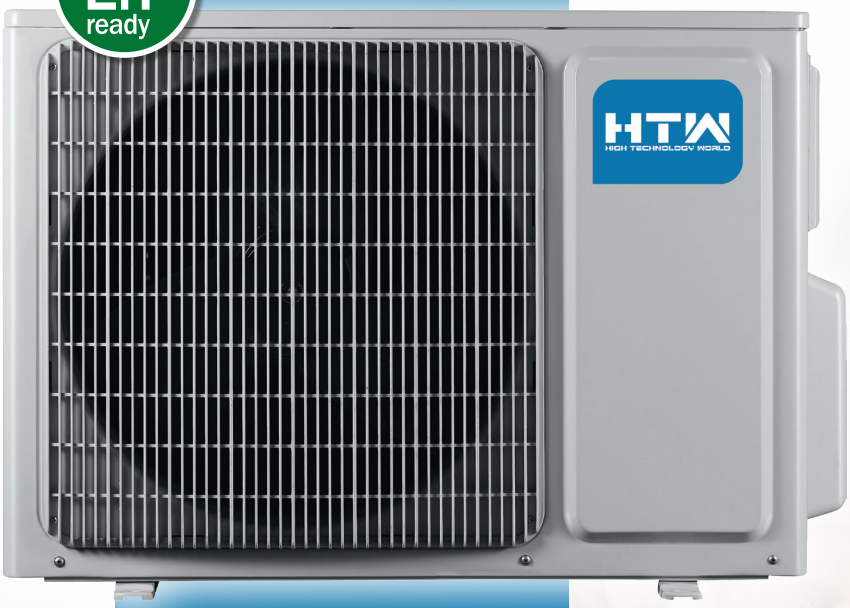

U. EXTERIOR MULTISPLIT

serie M01-R32

Diseño compacto

La estructura del equipo permite adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño, su reducido peso y sus reducidas dimensiones que facilitan la instalación.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

Refrigeración hasta -15ºC

El equipo puede funcionar en modo frío incluso con temperaturas exteriores de hasta -15ºC.

Rápido desescarche

Con las nuevas unidades Multi se consigue reducir el tiempo de desescarche necesario, con lo que obtenemos un mayor confort y una mayor estabilidad térmica.

Auto-restart

En el caso de que haya un corte en el suministro eléctrico el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes del corte.

Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

DATOS TÉCNICOS

serie M01-R32



MODELOS

			HTWM02041M01R32	HTWM02052M01R32	HTWM03061M01R32	HTWM03071M01R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Unidades conectables			2	2	3	3
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,10	5,20	6,10	7,10
		Frig/h	3527	4473	5248	6108
		Btu/h	13989	17742	20813	24225
	Consumo	W	1200	1450	1740	1950
	Corriente	A	5,32	6,43	7,72	8,65
	SEER	-	6,1	6,3	6,1	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,40	5,40	6,50	8,50
		Kcal/h	3785	4646	5592	7313
		Btu/h	15012,8	18424,8	22178	29002
	Consumo	W	1020	1300	1600	2200
	Corriente	A	4,53	5,77	7,10	9,76
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad exterior	Potencia sonora (H)	dB(A)	65	65	68	68
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	55	55	58	58
	Caudal aire	m^3/h	2600	2600	3200	4000
	Temperatura de operación frío	ºC	18~43	18~43	18~43	18~43
	Temperatura de operación calor	ºC	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	Carga	Kg	1,05	1,05	1,6	1,8
	Carga adicional	gr/m	20	20	20	20
	Tubería con la precarga	m	10	10	30	30
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	29	37	44	51
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	899×596×378	899×596×378	955×700×396	980×790×427
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	945×630×417	945×630×417	1026×735×455	1080×840×485
	Peso neto/bruto	Kg	43 / 46	43 / 46	55 / 59	68 / 73
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg,	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" -3/8"
	Longitud máx	m	20	20	60	60
	Longitud máx (1 interior)	m	10	10	20	20
	Desnivel máx (entre interior y exterior)	m	5	5	10	10
	Desnivel máx (entre interiores)	m	5	5	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T	2x2,5 + T	2X2,5+T	2X2,5+T
	Interconexión	mm	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T
CÓDIGO EAN	**Exterior**		**8435483811836**	**8435483811843**	**8435483811850**	**8435483811867**

NOTAS:
SCOP Average.

HIGH TECHNOLOGY WORLD

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

DATOS TÉCNICOS

serie M01-R32



MODELOS

			HTWM04082M01R32	HTWM04105M01R32	HTWM05120M01R32
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Unidades conectables			4	4	5
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,00	10,50	12,00
		Frig/h	6883	9034	10324
		Btu/h	27296	35826	40944
	Consumo	W	2300	3100	3450
	Corriente	A	10,20	14	16
	SEER	-	6,1	6,1	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	9,50	12,00	13,00
		Kcal/h	8,173	10,324	11,184
		Btu/h	32414	40944	44356
	Consumo	W	2650	3200	3500
	Corriente	A	11,76	13	15
	SCOP	-	4,0	3,75	3,714
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora (H)	dB(A)	68	70	70
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	58	60	60
	Caudal aire	m^3/h	4000	7200	7200
	Temperatura de operación frío	°C	18~43	-15~43	-15~43
	Temperatura de operación calor	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga	Kg	2	2,75	2,75
	Carga adicional	gr/m	20	20	20
	Tubería con la precarga	m	40	40	40
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	57	75	86
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	980×790×427	1087×1103×440	1087×1103×440
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1080×840×485	1155×1115×480	1155×1115×480
	Peso neto/bruto	Kg	69 / 74	90 / 98	90 / 98
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg,	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud máx	m	70	75	75
	Longitud máx (1 interior)	m	20	25	25
	Desnivel máx (entre interior y exterior)	m	10	15	15
	Desnivel máx (entre interiores)	m	10	7,5	7,5
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T	2x4 + T	2x4 + T
	Interconexión	mm	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T
CÓDIGO EAN	**Exterior**		**8435483811881**	**8435483811874**	**8435483811898**

NOTAS:
SCOP Average.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.